


ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Modelo		FGZN20	FDZN20	FGZN25	FDZN25	FGZN30	FDZN30
Motor		4Y Gasolina	1DZ- Diesel	4Y Gasolina	1DZ- Diesel	4Y Gasolina	1DZ- Diesel
Capacidad de Carga	kg	2000		2500		3000	
Centro de Carga	mm	500		500		500	
Anchura Total	A mm	1150		1150		1255	
Radio de Giro (exterior)	B mm	2200		2260		2400	
Altura hasta Rejilla de Protección	C mm	2130		2130		2195	
Longitud a la Cara Anterior de la Horquilla	D mm	2570		2650		2770	

ESPECIFICACIONES DE LOS MOTORES

Modelo		TOYOTA 4Y Gasolina	TOYOTA 1DZ-II Diesel
Cilindrada	cc	2237	2486
Potencia/r.p.m. nominal	kW	30/2000	35/2200
Par motor/r.p.m. nominal	N-m	153/1600	156/2100

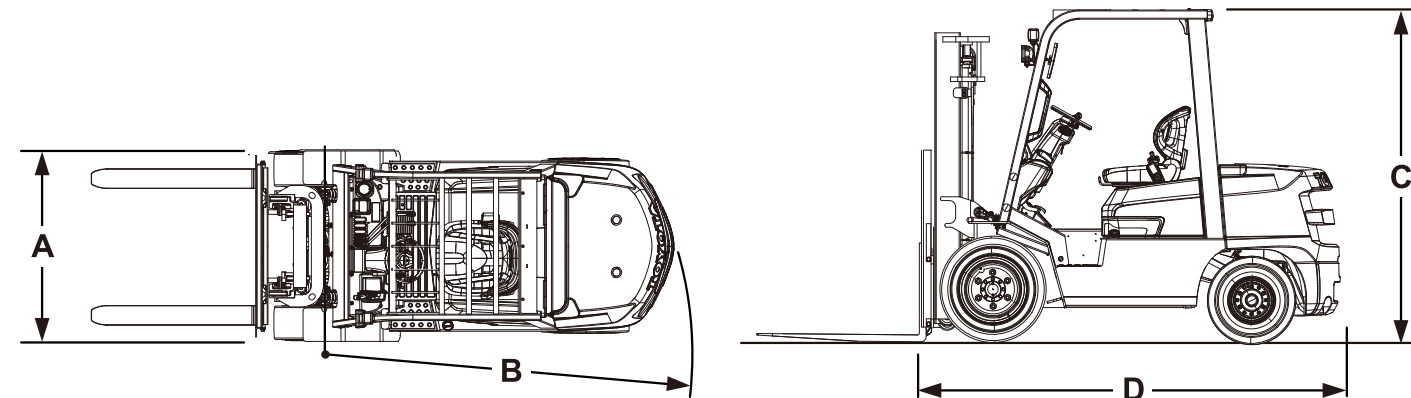

Los datos de este folleto están determinados con base en nuestras condiciones de prueba estándar. El rendimiento puede variar dependiendo de las especificaciones y condiciones actuales de los vehículos, además de las condiciones del área de operación.
 Es posible que el color real del vehículo pueda variar con respecto al color observado en este folleto debido a la fotografía y condiciones de impresión. Algunas fotografías han sido editadas por computadora.
 La disponibilidad y las especificaciones dependen de la región y están sujetas a cambios sin previo aviso.
 La operación segura del montacargas se logra a través de un entrenamiento adecuado del operador y reglas de seguridad adecuadas. Por favor consulte a su representante Toyota en relación a la selección del montacargas y al entrenamiento del operador.
 Consulte a su representante Toyota para más detalles.

Todos los derechos reservados por Toyota Industries Corporation.



TOYOTA MATERIAL HANDLING INTERNATIONAL

MONTACARGAS CON MOTOR DE EXPLOSIÓN

2,0 a 3,0 TON

FGZN/FDZN SERIES



